

Leitfaden für das Arbeiten mit Primer

Login	2
Passwort zurücksetzen	2
Inhalt erstellen	3
Seite erstellen	3
Artikel erstellen	4
Event erstellen	4
Paragraphs	4
Container	5
Hero	5
Card	6
Content Reference	6
Fact	6
Verhalten	7
Layout	7
Hintergrundfarbe der Paragraphs	8
Weitere Behaviour Settings	8

Login

In der URL der Website kann man /user am Ende anhängen, um sich anzumelden.

1. URL-Website/user (Bspw. <https://www.google.com/user>)

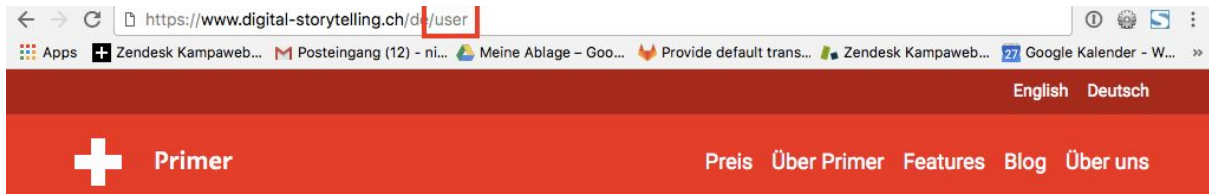

2. Benutzernamen und Passwort eingeben



Anmelden

Username or Email*

Geben Sie Ihren Primer-Benutzernamen ein.


Password*

Geben Sie hier das zugehörige Passwort an.

Passwort zurücksetzen

Falls man ein neues Passwort braucht, kann man auf den Tab "Passwort zurücksetzen" klicken.

1. URL-Website/user (Bspw. <https://www.google.com/user>)

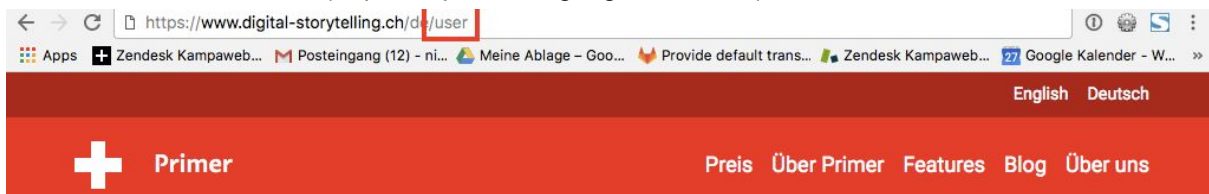

2. Auf den Tab "Passwort zurücksetzen" klicken und die eigene E-Mail-Adresse angeben.

Passwort zurücksetzen

Anmelden

Passwort zurücksetzen

Username or email address*

hans.müller@md-systems.ch

Password reset instructions will be sent to your registered email address.

Submit

3. Nach dem Einfüllen der E-Mail-Adresse erhält man ein E-Mail mit einem Link, über den man sich einloggen und ein neues Passwort setzen kann.

Inhalt erstellen

Unter dem Tab "Inhalt" kann ein neuer Inhalt hinzugefügt werden. Zudem befindet sich dort eine Übersicht über allen erstellten Inhalt.

The screenshot shows the MD Systems user interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: 'Inhalt' (highlighted), 'Struktur', 'Design', 'Erweitern', 'Konfiguration', 'Translation', and 'Benutzer'. Below this is a secondary bar with 'Berichte' and 'Help'. A blue button '+ Inhalt hinzufügen' is visible. Below the button are filters for 'Titel', 'Inhaltstyp' (set to '- Alle -'), 'Status „veröffentlicht“' (set to '- Alle -'), and 'Sprache' (set to '- Alle -'). There is a 'Filter' button and an 'Aktion' dropdown menu set to 'Inhalt löschen' with an 'Apply to selected items' button. The main content area is a table with the following data:

<input type="checkbox"/>	INHALTSTYP	TITEL	LANGUAGE	AUTOR	STATUS	AKTUALISIERT	OPERATIONEN
<input type="checkbox"/>	Artikel	Lorem Article	Deutsch	Administrator	Veröffentlicht	25.12.2017, 23:33	Bearbeiten
<input type="checkbox"/>	Profile	Albert Einstein	Deutsch	Nicole Brunner	Unveröffentlicht	25.12.2017, 23:32	Bearbeiten

Es gibt 3 verschiedene Inhaltstypen: Artikel, Event, Seite

Seite erstellen

Eine "Seite" kann eine ganz normale Seite (Bspw. Impressum), die Startseite oder eine Übersichtsseite sein. Wenn es kein Artikel oder Event ist (siehe unten), sollte dieser Inhaltstyp verwendet werden.

Artikel erstellen

Dieser Inhaltstyp eignet sich für News, Blogs, Pressemitteilungen etc.

Ein Artikel wird mit dem Datum angezeigt und kann automatisch in einer Liste ausgegeben werden.

Über das Feld "Article Type" kann man auswählen, von welcher Art dieser Artikel ist. Bspw. ein Blogpost, eine Pressemitteilung, etc. Je nach Wahl kann der Artikel in einer anderen Liste angezeigt werden.

Article Type *
 Blog ▼

► MENÜEINSTELLUNGEN

Event erstellen

Man kann beim Inhaltstyp Event Informationen zu Ort und Zeit der Veranstaltung angeben. Optional kann auch eine Google-Map angezeigt werden. Dazu muss bei "Standort" die Adresse zusätzlich eingegeben werden.

Events können ebenfalls in einer Liste abgebildet werden.

DATUM * SORTIEREN

► PROMOTION OPTIONS

Startdatum *
 21.12.2017 00:00

Enddatum *
 22.12.2017 00:00

▼ ADRESSE

Land
 Schweiz ▼

Street address *
 Hermetschloostrasse 77

Postal code * City *
 8048 Zürich

STANDORT

Hermetschloostrasse 77

Paragraphs

Paragraphs sind Komponenten zur Inhaltserstellung.

Auf "[Digital Storytelling](#)" gibt es eine Übersicht aller in Primer verfügbaren Paragraphen. Die Übersicht wird laufend mit den neuesten Features aktualisiert und zeigt auch die verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten. Weiter unten werden die wichtigsten Paragraphs vorgestellt.


Container

Die Paragraphs können entweder direkt oder in einem Container erstellt werden. Der Paragraph "Fact" kann z.B. nur in einem Container erstellt werden. Zudem kann das [Verhalten](#) (bzw. die Ausgabe / das Design) der Paragraphen nur über einen Container gesteuert werden.

1. "Add Paragraph"



2. Auf den Tab "Layout" und "Container" auswählen

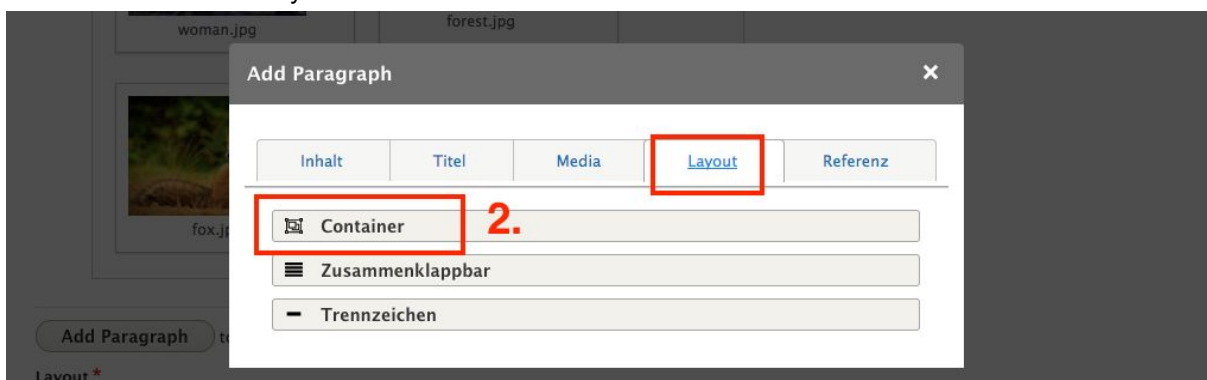

3. "Add Paragraph" (innerhalb des Containers) für Inhalte innerhalb des erstellten Containers.



Hero

Kann als Headerbild benutzt werden oder z.B. als visuelles Trennelement auf einer Seite mit verschiedenen Themenbereichen.



Card

Eine Card kann ein Bild, Titel, Text, Link enthalten und auf eine andere Seite verlinken. Z.B. können mit Hilfe von Cards verschiedene Teaser von Inhalten (Seiten, Artikel, Events) auf einer Übersichtsseite dargestellt und verlinkt werden.



Content Reference

Eine Card muss manuell erstellt werden, wohingegen eine Content Reference automatisch den Teaser (Teaser-Bild und Teaser-Text des Ziel-Inhaltes) eines Inhalts (Seiten, Artikel, Events) abbildet und auf den referenzierten Inhalt verweist.

Fact

Ein Fact kann nur in einem Container erstellt werden. Mit einem Fact kann der Inhalt mit Hilfe der Icons einfach graphisch dargestellt werden. Ein Fact kann ein Icon, Titel, Beschreibung und/oder Link beinhalten. Alle [Icons von Font Awesome](#) können direkt über Primer ausgewählt werden.

 <p>Kleines Projekt: ab CHF 4'950.-</p> <p>Ein Verein, der eine einsprachige Website als Plattform für die Aussendarstellung und als Informationsträger für seine Mitglieder benötigt.</p>	 <p>Mittleres Projekt: ab CHF 10'000</p> <p>Eine Organisation, die den Relaunch ihrer mehrsprachigen Seite mit Anbindung an Mailchimp und verschiedenen Kontaktformularen durchführen möchte.</p>	 <p>Grosses Projekt: ab CHF 20'000</p> <p>Ein Unternehmen, das die alte, mehrsprachige Website mit Veranstaltungskalender modernisieren möchte und eine Anbindung an ein CRM benötigt.</p>
--	---	--

Verhalten


Während man über den Tab "Content" die Paragraphs und deren Inhalt hinzufügt, kann man über den Tab "Behavior" das Verhalten der Paragraphs steuern.



Layout

Unter "Layout" kann das horizontale Verhältnis der Paragraphs zueinander bestimmt werden. [Hier](#) gibt es eine Übersicht der möglichen Layouts.

Im Container unter "Layout" das passende Layout wählen.

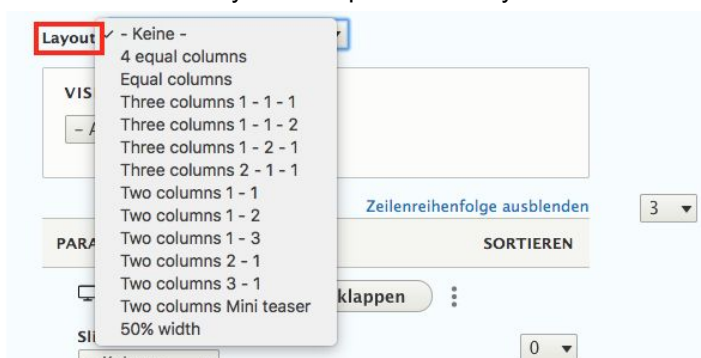

Hintergrundfarbe der Paragraphs

Unter "Darstellung" kann die Hintergrundfarbe der Paragraphs eingestellt werden. Diese Einstellungen sind für alle Sprachen die gleichen. Mit der Einstellung der Hintergrundfarbe können z.B. verschiedene Bereiche visuell vom Rest abgegrenzt und Kontraste gesetzt werden.

Alternative = grau

Inverted = schwarz

Weitere Behaviour Settings

Ausserhalb eines Containers können bei diversen Paragraphs Ausgabe/ Designanpassungen vorgenommen werden. Z.B. bei den Paragraphs Media, Text, Zusammenklappbar etc.

Cards, Links und Content References können zudem mit der primären oder sekundären Farbe hervorgehoben werden, wenn deren Inhalt besonders wichtig ist und mehr Aufmerksamkeit erhalten sollte.